

L'alimentateur à sécurité intrinsèque PM02.EX-2-2 pour la balance EX

More information on the website mirror.radwag.com/fr/info,w1,UFX

WX-004-0258



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques


Paramètres physiques	
Longueur de câble	10 m
Dimensions d'appareil L x P x H	216×174×64 mm
Construction	
Degré de protection	IP 66 / 68
Certification ATEX	II (2)G [Ex ib Gb] IIC II (2)D [Ex ib Db] IIIC
Boîtier	Acier inoxydable
Travailler dans des zones	-
Paramètres électriques	
Alimentation	100 - 240 V AC 50/60 Hz
Prise de courant maximale	15 W
Conditions environnementales	
Température du travail	-20 - +40 °C
Température de stockage	-20 - +60 °C





Compatible avec (Additional Fee)

Plates-formes inoxydables HRP EX.H Platesformes pulvérisées HRP Platesformes inoxydables HRP.H Plates-formes pulvérisées HRP EX

Dimensions d'appareil L x P x H



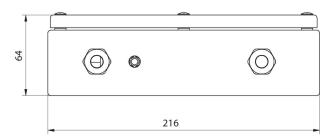

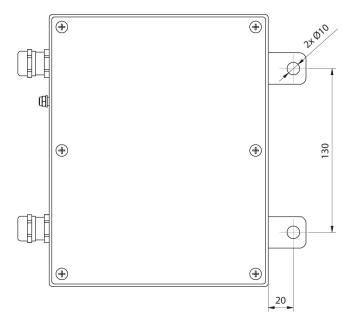

PM01.EX