radwag.com

# Multifunktions- Plattformwaage HX7.4.1500.C9

WP-224-0017

More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,UQN



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funktionen

- Dosing
- Percent Weighing
- Parts counting
- Formulation
- Replaceable unit
- ALIBI Memory

## Technische Daten

| Messtechnische Parameter | |
|---|---|
| Wägebereich [Max] | 1500 kg |
| Min. Belastung | 10 kg |
| Ablesbarkeit [d] | 500 g |
| Eichwert [e] | 500 g |
| Tarierbereich | -1500 kg |
| Max Ablesbarkeit [d] bei nicht geeichter Waage | 100 g |
| OIML-Klasse | III |

| | |
|---|---|
| **Physikalische Parameter** | |
| Display | 7” grafisch farbiger |
| Kabellänge | 3 m |
| Waagschale | 1500×1500 mm |
| Verpackungsgröße B x T x H | 1600×1600×500 mm |
| Nettogewicht | 164,7 kg |
| Bruttogewicht | 204,3 kg |
| **Konstruktion** | |
| Schutzart | IP 65 Konstruktion, IP 67 Tensometer, IP 66 / 67 Terminal |
| Tastatur | membran |
| Konstruktion | pulverbeschichteter Stahl St3S |
| **Kommunikationsschnittstellen** | |
| Schnittstellen | RS232, USB-A, 4IN, 4OUT, Ethernet, Modbus TCP/IP |
| Optionale Schnittstellen | USB (M12 4P), RS485, RS232, Profibus (Dp SLAVE), PROFINET (RJ45), EtherNet/IP (RJ45), 12 IN / 12 OUT, 4-20mA, 0-10V |
| **Elektrische Parameter** | |
| Stromversorgung | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| Maximaler Leistungsaufnahme | 25 W |
| Optionale Stromversorgung | 12 – 24 V DC |
| **Umgebungsbedingungen** | |
| Umgebungstemperatur | -10 – +40 °C |
| Lagertemperatur | -10 – +50 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 10% – 80% RH ohne Kondensation |
| Messgerät | PUE HX7 |
| Anzahl von Tasten | 22 |
| **Besonderheiten** | |
| Max. Anzahl der Plattformen | 2 |

Additional fee for verification

# Zubehör (Additional Fee)


Ausgang der Stromschnittstelle AP2-4
Kabel RS 232 (Waage – Drucker)
Kabel RS 232 (Waage – Drucker ZEBRA)
Displays
Netzteile
Kabel RS 232, RS 485
USB-Kabel (Waage – Drucker)
Auffahrten
E/A Kabel
Barcode-Scanner
Etikettendrucker
Wandhalterung, Stativ
Tastaturen, Taster
USB-Adapter
Waagen Fundament-Einbaurahmen
Thermische Drucker
Modul für zusätzliche Wägeplattformen
Konverter RS 232 – USB
Zusätzliche Module

# Software (Additional Fee)


• E2R Wägung [WX-010-0099]
• RAD Key [WX-010-0005]

- Etiketten-Editor R02 [WX-010-0094]
- RLAB [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]
- Alibi Reader [WX-010-0114]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

# Abmessungen des Geräts B x T x H

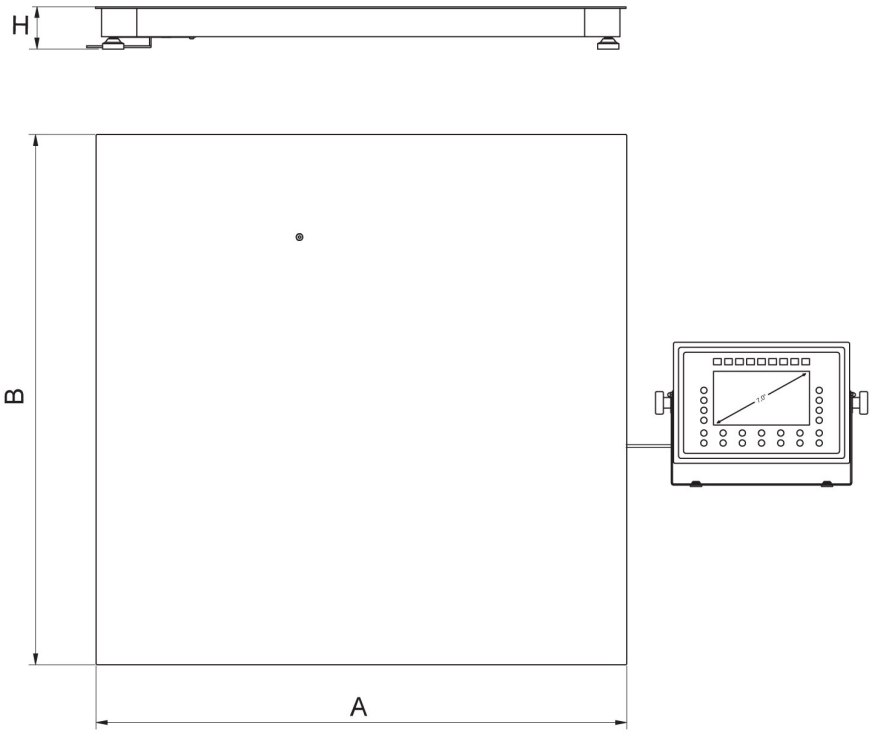


C Platform

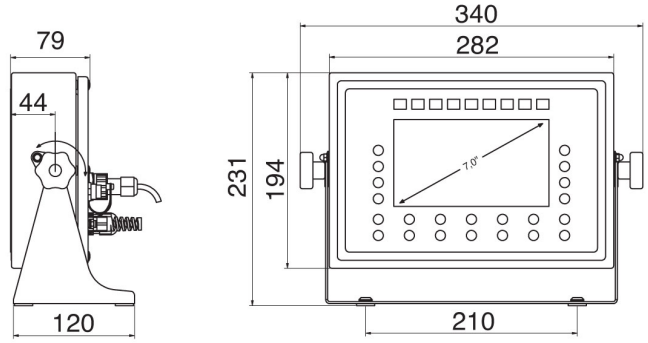


| | A | B | H |
|---|---|---|---|
| HX7.4.C6 | 800 | 800 | 120 ±10 |
| HX7.4.C7 | 1000 | 1000 | 120 ±10 |
| HX7.4.C8 | 1200 | 1200 | 120 ±10 |
| HX7.4.C8/9 | 1200 | 1500 | 120 ±10 |
| HX7.4.C9 | 1500 | 1500 | 120 ±10 |
| HX7.4.C10 | 1500 | 2000 | 120 ±10 |
| HX7.4.C11 | 2000 | 2000 | 120 ±10 |
| HX7.4.C10* | 1500 | 2000 | 160 ±10 |
| HX7.4.C11* | 2000 | 2000 | 160 ±10 |

* scales: 3000/6000 kg and 6000 kg
dimensions in mm

PUE HX7