
radwag.com

# HX7.4.600.H6/Z
# 多機能ステンレス製プラットフォームはかり（ピット設置タイプ）

WP-226-0003

More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,ZG4

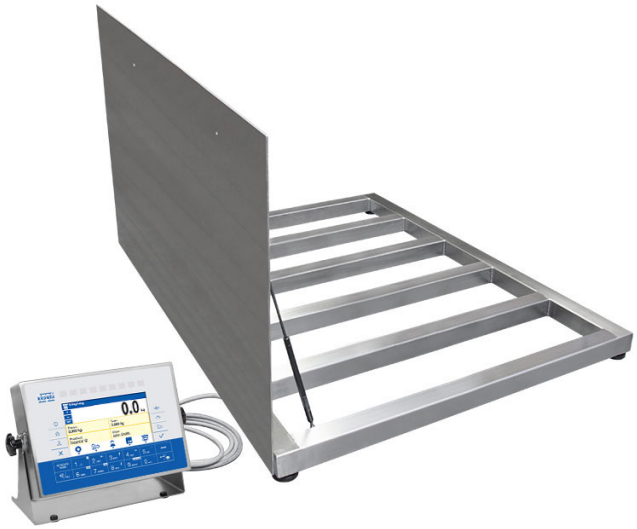

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## 機能

- Dosing
- Percent Weighing
- Parts counting
- Formulation
- Replaceable unit
- ALIBI Memory

## データシート

| 計測パラメータ | |
|---|---|
| 最大ひょう量 [Max] | 600 kg |
| 最小荷重 | 4 kg |
| 最小表示 [d] | 200 g |
| 法定計量時の単位 [e] | 200 g |
| 風袋範囲 | -600 kg |
| 非検定用はかりの最大可読性（目量） | 100 g |
| OIMLクラス | III |

| | |
|---|---|
| **物理的パラメータ** | |
| ディスプレイ | 7" グラフィック カラー |
| ケーブル長 | 3 m |
| 計量皿寸法 | 800×800 mm |
| 梱包寸法 幅x奥行x高さ | 1000×1000×530 mm |
| 正味重量 | 65 kg |
| 総重量 | 105 kg |
| **工事中** | |
| 保護クラス | IP 66 / 69 構造, IP 66 / 67 計量ターミナル |
| キーパッド | メンブレン式 |
| 工事中 | ステンレススチール AISI304 |
| **通信インターフェース** | |
| 通信インターフェース | RS232, USB-A, 4IN, 4OUT, Ethernet, Modbus TCP/IP |
| オプションのインターフェース | USB (M12 4P), RS485, RS232, Profibus (Dp SLAVE), PROFINET (RJ45), EtherNet/IP (RJ45), 12 IN / 12 OUT, 4-20mA, 0-10V |
| **電気的パラメータ** | |
| 電源 | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| 消費電力 max. | 25 W |
| オプションの電源 | 12 – 24 V DC |
| **環境条件** | |
| 動作温度 | -10 – +40 °C |
| 保管温度 | -10 – +50 °C |
| 相対湿度 | 10% – 80% RH 結露なし |
| インジケータ | PUE HX7 |
| ボタンの数 | 22 |
| **使用上の特徴** | |
| プラットフォームの最大数 | 2 |

Additional fee for verification


# アクセサリ (Additional Fee)

RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)
RS 232 ケーブル (はかり - ZEBRA プリンタ)
ディスプレイ
電源アダプタ
RS 232、RS 485 ケーブル
USB cable (はかり - プリンタ)
IN/OUT ケーブル
バーコードスキャナ
ラベルプリンタ
スタンド、壁取り付けキット、取り付けブラケット
キーパッド、外部スイッチ
USBアダプタ
レシートプリンタ
追加計量プラットフォームモジュール
RS 232 – USB コンバータ
追加モジュール

# ソフトウェア (Additional Fee)


- E2R Weighing（計量） [WX-010-0099]
- Label Editor R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Alibi Reader [WX-010-0114]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

# デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

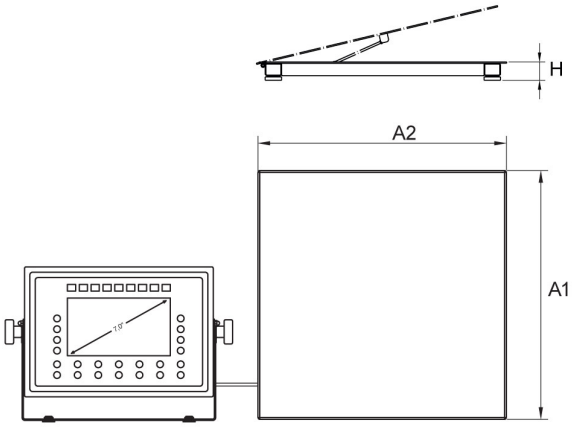


| Typ wagi | A1 | A2 | B |
|---|---|---|---|
| HX7.H6/Z | 800 | 800 | 88±2 |
| HX7.H7/Z | 1000 | 1000 | 88±2 |
| HX7.H8/Z | 1200 | 1200 | 88±2 |
| HX7.H8/Z* | 1200 | 1200 | 111±2 |
| HX7.H 8/9/Z | 1200 | 1500 | 88±2 |
| HX7.H8/9Z* | 1200 | 1500 | 111±2 |
| HX7.H9/Z | 1500 | 1500 | 88±2 |
| HX7.H9/Z* | 1500 | 1500 | 111±2 |
| HX7.H10/Z | 1500 | 2000 | 111±2 |
| HX7.H10/Z** | 1500 | 2000 | 166±2 |

wymiar podawany w mm
dimensions in mm
* dla Max ≥ 3000
** dla Max ≥ 6000
* Max ≥ 3000
* Max ≥ 6000

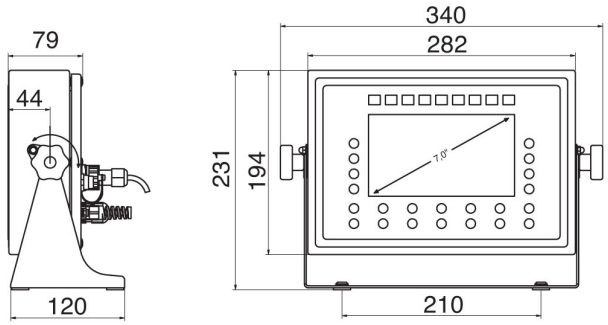


PUE HX7